


РАЗРЯДНИКИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ SVD



SVD-255-1N-AS

Разрядник перенапряжения для монтажа до монтажных коробок SVD-255-1N-AS


- Разрядники перенапряжения, предназначенные для защиты оборудования, чувствительного к перенапряжению.
- Звуковая сигнализация состояния.
- Монтаж в стандартные типы монтажных коробок вместе с оригинальным прибором (не требуется специальная монтажная коробка).

Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
SVD-255-1N-AS	OEZ-46246	0,042	1

Параметры

Тип	SVD-255-1N-AS	
Стандарты	EN 61643-11 IEC 61643-11	
Сертификационные знаки		
Номинальное напряжение	U_n	AC 230 V
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	U_c L-N	AC 255 V
Номинальный ток разряда (8/20 μ s)	I_{max} L-N	4 kA
	L-PE	4 kA
	N-PE	4 kA
Напряжение холостого хода	U_{oc}	6 kV
Номинальная частота	f_n	50/60 Hz
Уровень защиты напряжения	U_p L-N	$\leq 1,5$ kV
	L-PE	$\leq 1,5$ kV
	N-PE	$\leq 1,5$ kV
Классификация защит от перенапряжения	согласно EN 61643-11	тип 3
	согласно IEC 61643-11	класс III
Время реакции	L-N	≤ 25 ns
	L-PE	≤ 100 ns
	N-PE	≤ 100 ns
Макс. добавочный автоматический выключатель (C) или предохранитель gG/gL		16 A
Степень защиты		IP20 (после установки)
Установка		до монтажных коробок
Сигнализация		
Функциональное состояние		-
Нефункциональное состояние		акустически
Рабочие условия		
Температура окружающей среды		-20 \div 70 $^{\circ}$ C
Рабочее положение		любое

Размеры

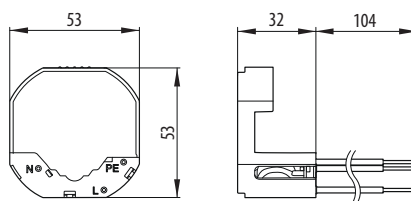

Схема

